

ROUND LED



CARACTERÍSTICAS

- IP68
- IK10
- Potencias 30W/60W/90W/120W/140W
- Difusor de vidrio templado de 5mm
- Vida útil: 100,000 hrs
- Clase I
- Reductor de Flujo
- Peso 6,8 kg
- Placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor.
- Cierre de vidrio templado y serigrafiado. (Opcionalmente Policarbonato)
- Marco envolvente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado.
- Conector estanco (Alimentación + Control)



CONTACTENOS

www.imexter.com / ventas@imexter.com

809-563-7158 / 809-263-7643 C/FANTINO FALCO #47, APTO 902.
TORRE NACO 2000, ENS. NACO, DISTRITO NACIONAL. R.D




ÓPTICA LED

- OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFS®)
24/36/60 LED CREE o SEOUL de 130-150Lm/W (Tj:25°C)
- Multiconfigurable (Adaptable a las características de la vía)
- Máxima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL de alto rendimiento.
- ARGON PRESSURISED SYSTEM (APS®)
Aislada en atmósfera de vacío y posterior inyección de gas Argón.
- Luminaria certificada IP68. INTELLIGENT DINAMIC SYSTEM (IDS®)
- Regulación bajo demanda: Doble Nivel, DALI, 1-10V, Control PLC

DRIVER

- Diseño compacto y totalmente encapsulado.
- Protección de cortocircuito y circuito abierto.
- Corriente de salida ajustable.
- Externalizado (Favorece el mantenimiento).
- Factor de potencia $>0,9$ y THD $<20\%$ en carga máxima.

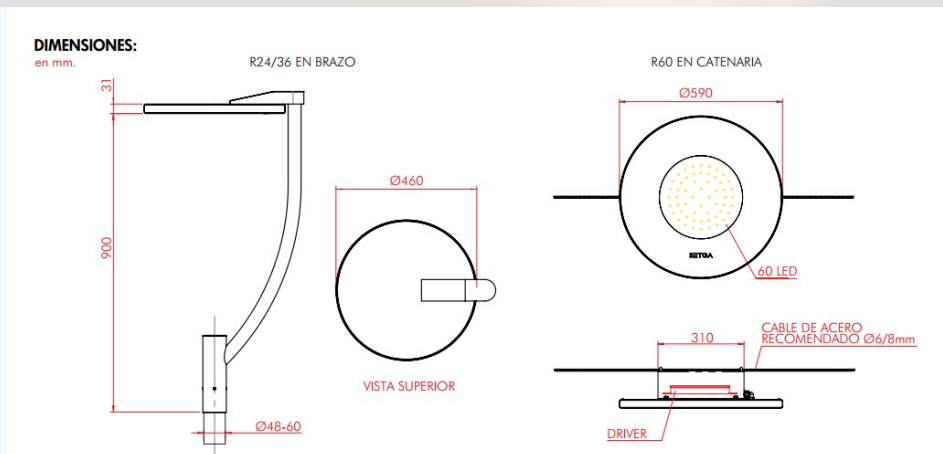



DATOS TÉCNICOS COLUMNA

Ud. de columna modelo “SR1” de LUXILUM de 4,00 y 8.00m de altura, formada por fuste cilíndrico de acero al carbono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5.

Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.

Brazo específico para sujeción de luminaria ROUND.

Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos componentes RAL9006 previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi- poliamida y termolacada.

Incluye base de pernos y la tornillería para su correcto anclaje y nivelación.

15 Años de garantía.